

**TECNICAMENTE PARLANDO,
LAVORIAMO PERCHÉ
NON VI ACCORGIATE DI NULLA.**




Gestione Aria

TEKNOWOOL®
ISOLANTI TERMOACUSTICI E NANOTECNOLOGIE

Canale in poliuretano

- Autoportante sp.20, sp.30

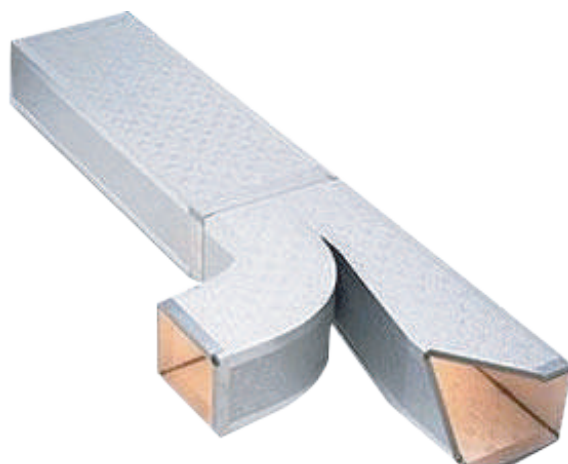

Canale in Fibra minerale

- Autoportante sp.25, sp.40

ISOVER



Canalizzazioni in spiralato

- Acciaio zincato
- Relativi accessori





Canalizzazioni in spiralato

- Tubi Flessibili
- Attacchi cartellati
- Flangie
- Guarnizioni



Coibente in lana minerale

- Feltri
- Materassi su rete
- Pannelli
- Coppelle



Coibente in Elastomero

- Lastra da canali
- Lastra da coibentazione
- Tubi per rivestimento
- Nastri adesivi per anticondensa
- Tubi per rivestimento alta temperatura





Gestione Aria

- Ventilatori
- Ventilatori Cassonati





aer  service®




Sistemi di filtrazione

- Centraline filtranti
- Torrini estrazione da tetto
- Filtri su misura
- Filtri a labirinto
- Filtri a tasche



Recuperatori di calore



Recuperatori di calore






Protezione antincendio



Protezione antincendio

- Rivestimento canali metallici REI
- Filtri Fumo

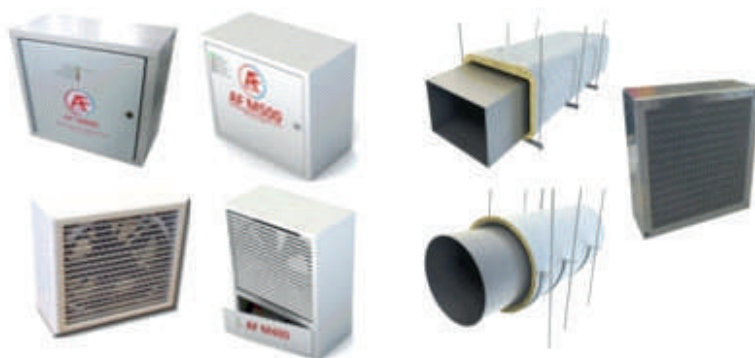


Attraversamenti REI

- Feltri
- Materassi su rete
- Pannelli
- Coppelle



Protezione REI

- Lastra da canali
- Lastra da coibentazione
- Tubi per rivestimento
- Nastri adesivi per anticondensa
- Tubi per rivestimento alta temperatura

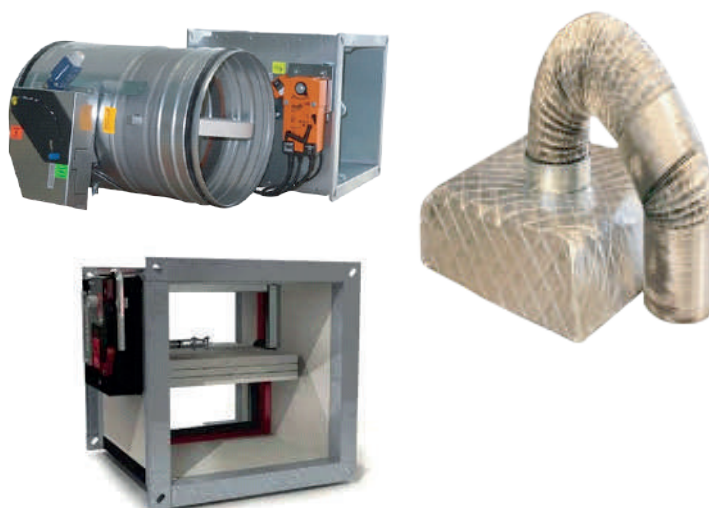

Rivestimenti per tubazioni

- PVC
- Alluminio
- Alluminio preformato



Nastri e Bende

- Nastri adesivi
- Nastri alluminio
- Bende viniliche



Supporti

- Fissaggio adesivo
- A saldare






Cryogel® Z



aspen aerogels™
NANOTECHNOLOGY AT WORK®

Industrial Gold Partner Italia

- Isolante nanotecnologico cryogenico
- Temperature subambiente
- Dotato di barriera vapore triplex
- Spessore 5/10 mm
- Rotolo da 10 mm - lunghezza 54 m larghezza 1,5 m
- Flessibile ed adattabile a qualsiasi superficie

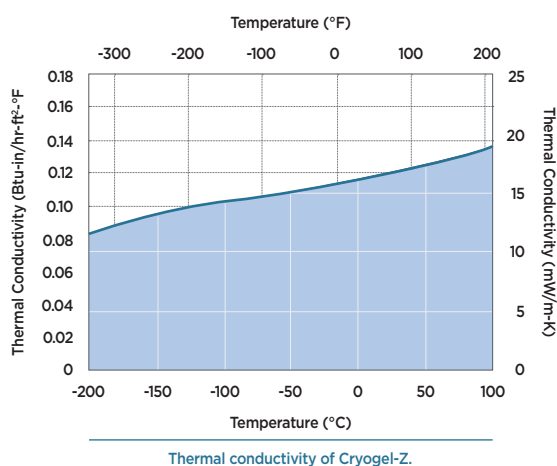


Pyrogel® XT-E



Industrial Gold Partner Italia

- Isolante nanotecnologico alte temperature
- Utilizzabile fino a 650 °C in continuo
- Massima resistenza meccanica
- Spessore 5/10 mm
- Rotolo da 109 mm - Lunghezza 54 m larghezza 1,45 m
- Flessibile adattabile a qualsiasi superficie

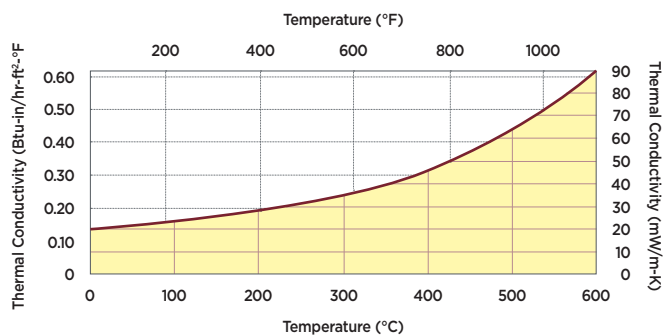

Mean Temp.	°C	0	100	200	300	400	500	600
	°F	32	212	392	572	752	932	1112
K	mW/m-K	20	23	28	35	46	64	89
	BTU-in/hr-ft²-°F	0.14	0.16	0.19	0.24	0.32	0.44	0.62

Thermal conductivity measurements taken at a compressive load of 2 psi.



www.teknowool.com