SEDM-L

Serranda tagliafumo multicomparto multipala



Prodotto	SEDM-L
Costruzione	Serranda e pala realizzate in calcio di silicato
Azionamento	Tramite servomotore 24V o 230V Griglia di protezione a richiesta

CAPITOLATO
Serranda tagliafumo multicomparto multipala. Certificate per permettere l'apertura in caso di incendio e garantire l'espulsione dei fumi dal comparto.
Dimensione nominale da 200 × 430 mm a 1200 x 2030 mm.


CERTIFICAZIONI
Certificate CE secondo EN 12101-8.
Testate secondo EN 1366-10.
Classificate secondo EN 13501-4.

CONDIZIONI DI LAVORO
Il corretto funzionamento delle serrande è assicurato dalle seguenti condizioni:
- velocità massima del flusso d'aria 12 m/s
- pressione massima consentita 500 Pa
- massima depressione 1000 Pa




GRIGLIA DI PROTEZIONE
- Le griglie tipo possono essere utilizzate per chiudere le serrande di controllo dei fumi.
- La dimensione massima è 2400x2400mm.
- Il valore dell'area libera è del 78%

DIMENSIONALI

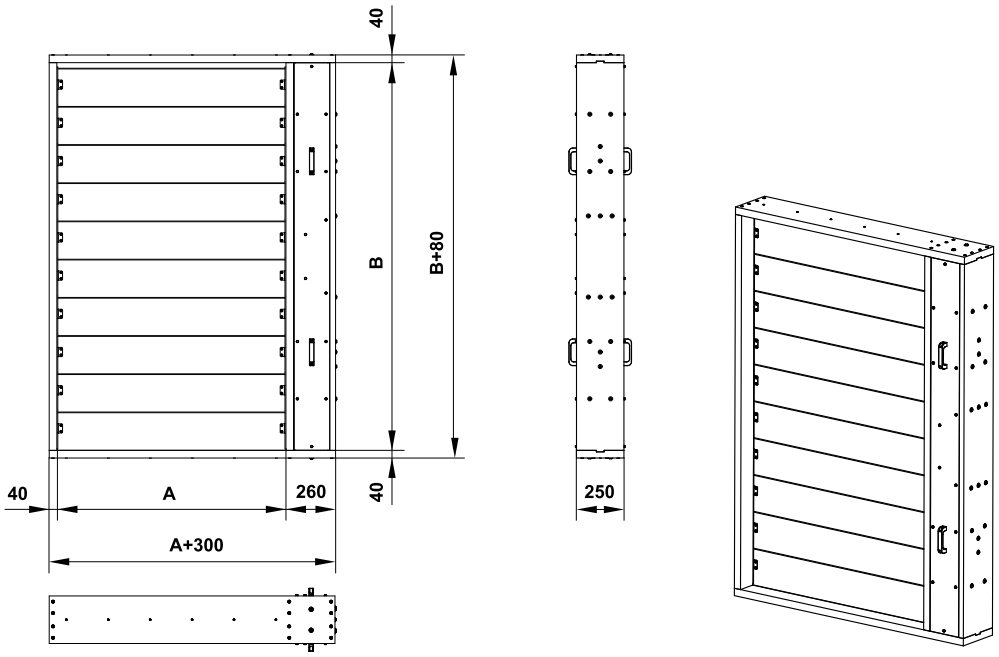

La distanza tra le pale è di 200mm

SEDM-L SENZA FLANGIA E GRIGLIA DI PROTEZIONE

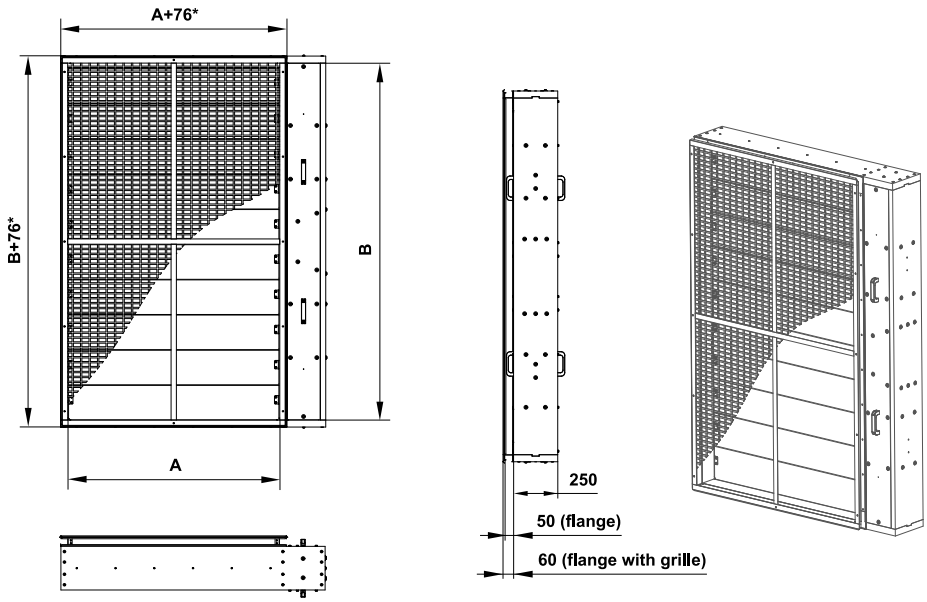

SEDM-L CON FLANGIA E GRILIA DI PROTEZIONE

* Dimensione esterna della griglia