

RECARM

Unità di recupero calore decentralizzata



Prodotto	RECARM
Funzioni	Recupero calore a flusso reversibile
Installazione	A parete

DESCRIZIONE

Unità di recupero calore decentralizzata puntuale a flusso reversibile completa di scambiatore di tipo ceramico con rendimenti sino al 93%.

Frontale basculante per evitare rientri d'aria indesiderati quando il prodotto è spento.

Altamente silenzioso.

Non necessita di scarico condensa.

Tappi per la chiusura dei tubi in fase di predisposizione inclusi nella confezione.

MOTORE

Motore DC su cuscinetti a sfera con consumi ridotti e lunga durata.

Modalità di funzionamento regolabile tramite telecomando.


Segnalatore buzzer per ricezione comandi.

L'ultima funzione impostata viene memorizzata e ripristinata automaticamente in caso di sospensione dell'alimentazione.

FILTRI

Doppi filtri separati per aria in ingresso e uscita in classe G3. Condotto variabile in lunghezza da 250 a 500 mm. Lunghezza massima applicabile 3 m (2,5 m se presente curva a 90°).

Segnalatori visivi per ricezioni comandi e pulizia filtri.




CARATTERISTICHE TECNICHE

Descrizione parametri	Unità di misura	Valori
Alimentazione	Volt/Hz	220-240 / 50
Velocità	N.	1 - 2 - 3
Potenza assorbita	W	9
Portata (in e out)	m ³ /h	60
Rumorosità	dB(A)	23
Grado di protezione		IPX4
Efficienza del recuperatore ceramico	%	fino al 93
Diametro sezione canale	mm	Ø 160
Filtri in dotazione	N.	2
Classe di filtrazione	EN 779	G3
Pressione massima	mm H ₂ O/Pa	3,7/36




**VMC**Massima qualità dell'aria
in ambiente domestico


DIMENSIONALI

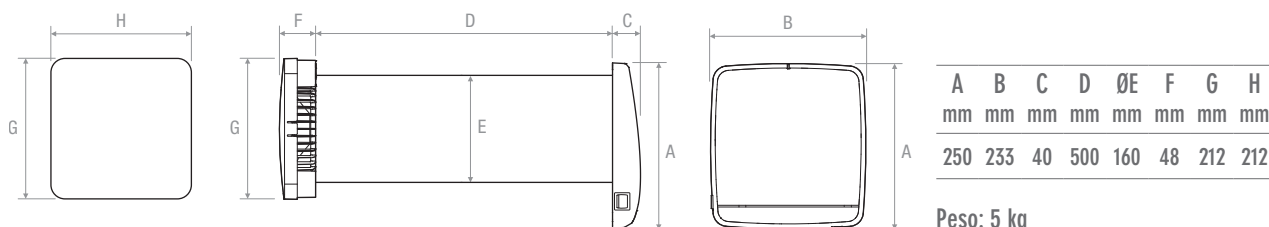

KIT FILTRO ISO COARSE 45% - OPZIONALE

ISO COARSE 45%
Kit opzionale

- 42 m³/h
- 28 m³/h
- 12 m³/h
- 5 m³/h

STANDARD
Kit in dotazione

- 50 m³/h
- 32 m³/h
- 15 m³/h
- 7 m³/h

ISO COARSE 45%
Kit opzionale

Il filtro ISO COARSE 45%, rispetto al filtro standard antipolvere, permette una filtrazione più efficiente di particelle con Ø superiore a 10 µm (come peli, capelli, pollini, sabbia, polveri in genere).

CONTROLLO

VELOCITÀ ARIA

- 3 Livelli
- 60 m³/h
- 45 m³/h
- 30 m³/h



CONTROLLO UMIDITÀ

MODALITÀ

- Automatico
- Sorveglianza
- Manuale

	FUNZIONE NOTTE Modalità notturna: consente di ridurre al minimo la portata e il rumore durante la notte.
	REGOLAZIONE FLUSSO Permette di scegliere il livello di velocità anche in combinazione con le funzioni flusso d'aria, uscita e ingresso.
	FUNZIONE BOOST Permette l'estrazione dell'aria alla massima velocità per un determinato periodo di tempo.
	FUNZIONE FILTRO Quando la spia di controllo della manutenzione è accesa, l'unità non si ferma ma continua a funzionare sino all'operazione di ripristino.